



DS-MB05-01

VALVOLE AD H

H-block valves

Valvola bitubo ad H, interasse 50mm, per piastre convettrici. È progettata con detentori di intercettazione che consentono il bilanciamento dell'impianto regolandone la portata, mediante chiave a brugola.

Disponibile nelle versioni 3/4"E oppure con adattatore 1/2"M entrambi con autotenuta.

H-block valve with 50 mm centre distance for panel radiators, composed of interception lockshields that allow to balance the system, by adjusting the flow rate by means of an Allen key. Available in the versions 3/4"E or with 1/2"M adapter, both with self-sealing.

ART. 0740

Valvola angolo ad H
Angled H-block valve

ART. 0741

Valvola via diritta ad H
Straight H-block valve




0740



0741



0739

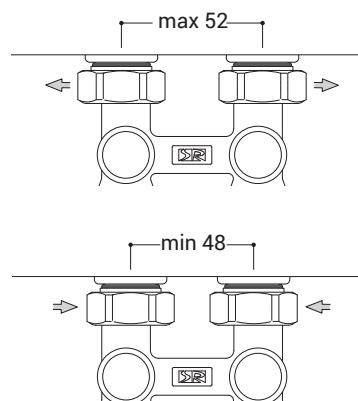

Capacità di adattamento all'interasse 50mm
Max. and min. tolerance with respect to the radiator center distance



PRESTAZIONI

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	10 bar
Max Temp. d'esercizio	100°C

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Calotta	
Componenti interni	Ottone trafilato: CW614N UNI EN 12164
Tappo	
Elementi di tenuta	Gomma EPDM PEROX

PERFORMANCE


Employed fluids	Water, antifreeze solutions
Max. percentage of glycol	30%
Max working pressure	10 bar
Max working temperature	100°C

MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES


Body	Pressed brass: CW617N UNI EN 12165
Nut	
Inside components	Extruded brass: CW614N UNI EN 12164
Cap	
Seal elements	EPDM PEROX rubber

Diagrammi *Diagrams*


La mandata può essere effettuata indipendentemente da destra o sinistra.
The supply can be on the left or on the right, indifferently.

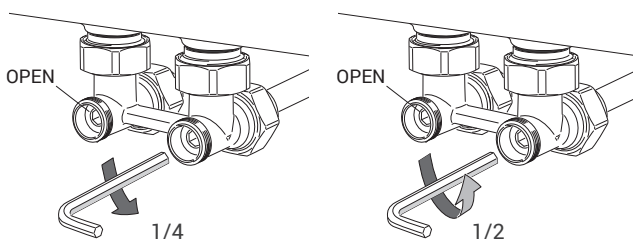


0740

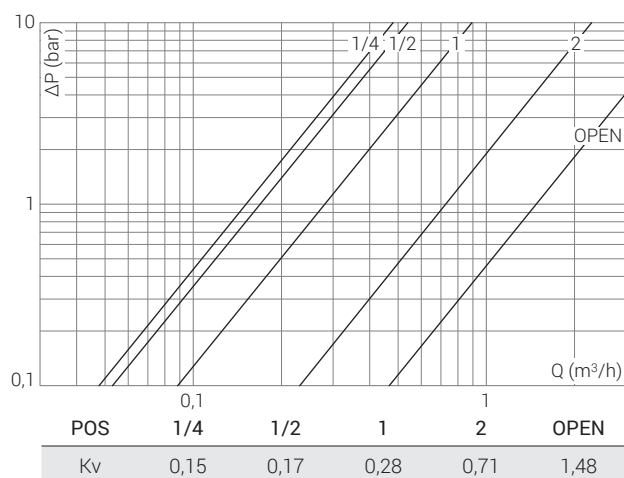

0741

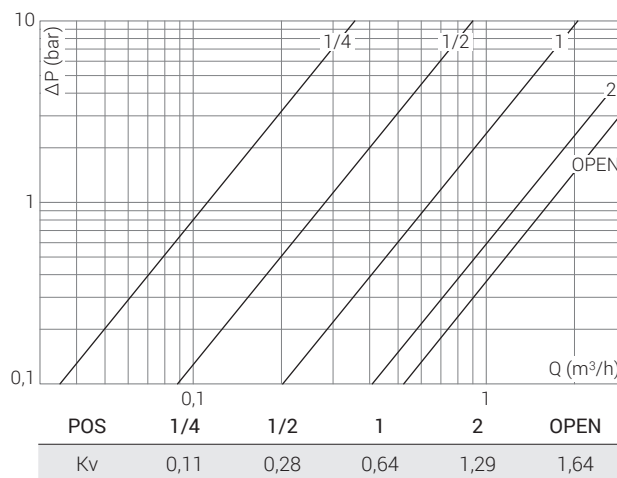


Istruzioni *Instructions*

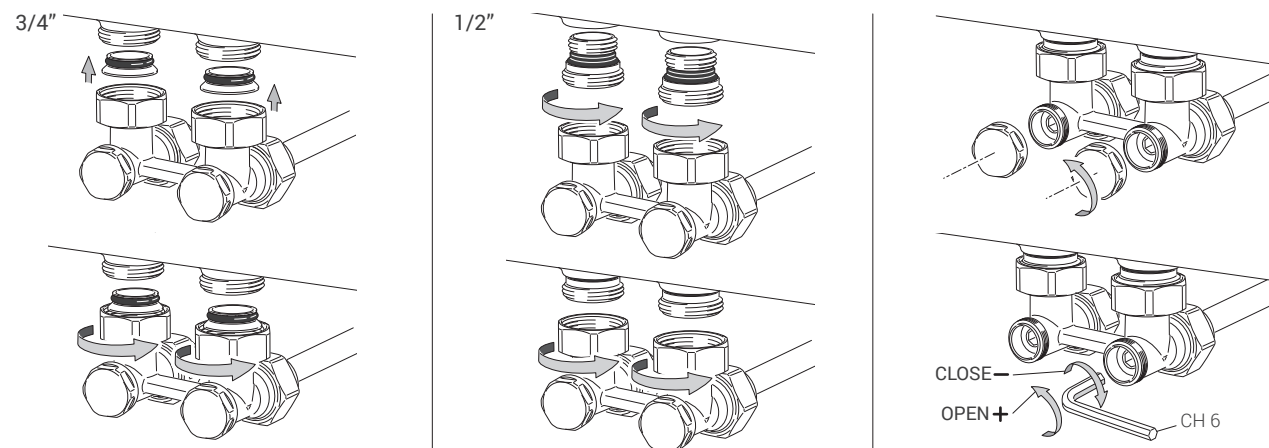


Installazione raccordi *Connection installation*


Art. E281

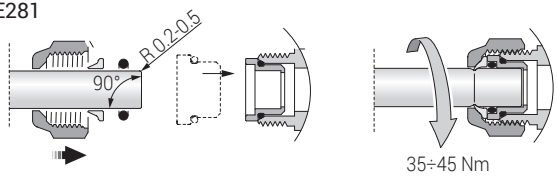

Art. E283

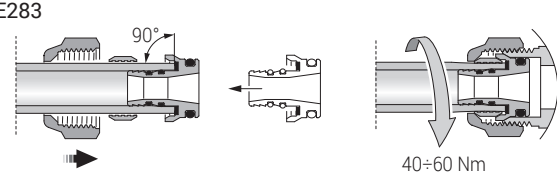


Art. 0739 - Installazione *Installation*

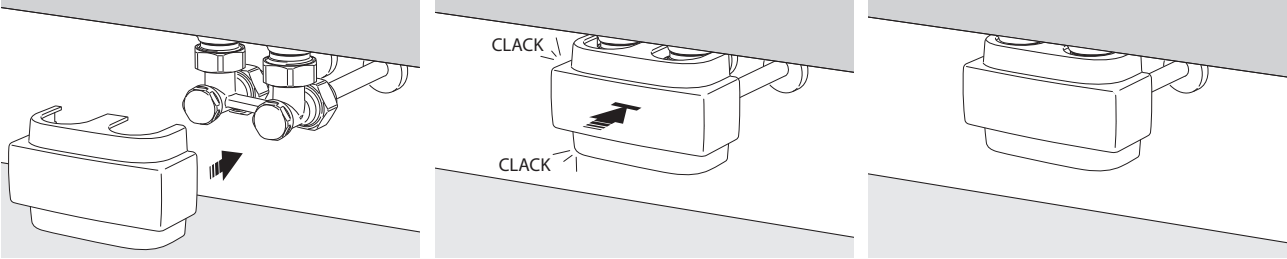


Disegni *Drawings*


0740

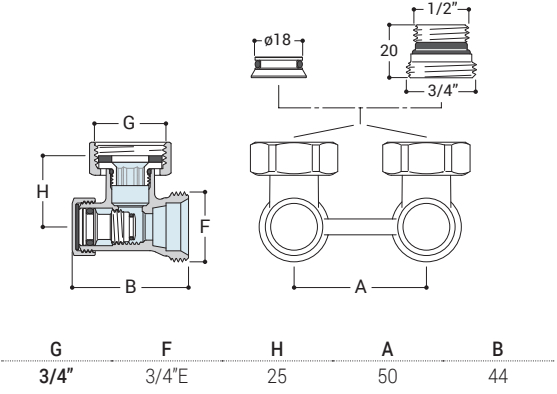

0741

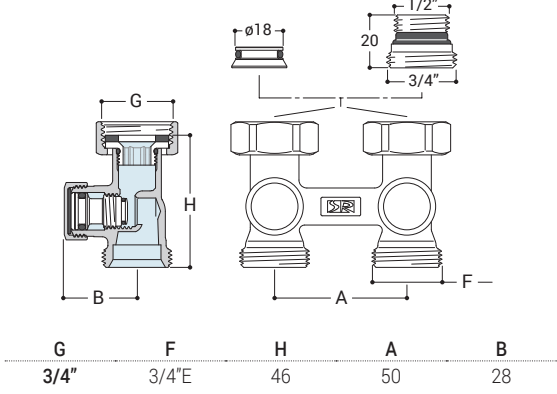

0739

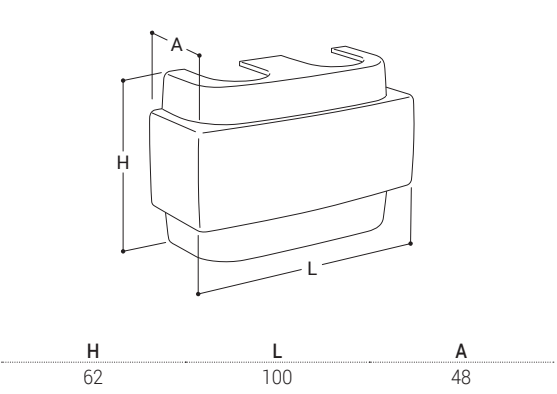



E281 EUROCONO

Raccordo per tubo rame a tenuta O-ring.

Copper tube connection with O-ring seal.



E283 EUROCONO

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



R029

Eccentrico per radiatori con calotta

Cam for radiators with nut



0737

Codolo 3/4" eurocono x 1/2".

3/4" Euroconus x 1/2" tailpiece



0738

Adattatore 3/4"M x 1/2"F.

3/4"M x 1/2"F adapter



0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.

1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.



0490

Rosetta

Wall plate



0739

Cover 50 mm per valvole ad H (per art. 0740, 0741).

50 mm cover for H-block valves (for art. 0740, 0741).

