



DS-OV03-01

DETENTORI

Lockshields

Serie Ovus

Detentori utilizzabili per la regolazione e l'intercettazione dei fluidi negli impianti di riscaldamento. Tutti i detentori sono dotati di codolo con autotenuta in gomma per facilitare l'installazione.

Lockshields for the regulation and interception of fluids in heating systems. All the lockshields are equipped with a tailpiece with rubber self-sealing to facilitate the installation.

ART. 0463 0464
0460 0459 0467

Detentori attacco per tubo rame e multistrato
Lockshields, connection for copper and multilayer tubes

ART. 0453 0454
0458 0468 0457

Detentori attacco per tubo ferro
Lockshields, iron tube connection



Detentori a squadra
Angled lockshields



Detentori via diritta
Straight lockshields



Detentori reversi
Reverse lockshields



Detentori attacco verticale
destro e sinistro
*Double angled lockshields
right and left*



PRESTAZIONI

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	10 bar
Max Temp. d'esercizio	100°C

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Calotta	CW614N UNI EN 12164
Componenti interni	Ottone trafilato: CW614N UNI EN 12164
Cappuccio detentore	CW614N UNI EN 12164
Elementi di tenuta	Gomma EPDM PEROX

PERFORMANCE

Employed fluids	Water, antifreeze solutions
Max. percentage of glycol	30%
Max working pressure	10 bar
Max working temperature	100°C

MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES

Body	Pressed brass: CW617N UNI EN 12165
Nut	CW614N UNI EN 12164
Inside components	Extruded brass: CW614N UNI EN 12164
Lockshield cap	CW614N UNI EN 12164
Seal elements	EPDM PEROX rubber


Diagrammi Diagrams

0463 0453

Detentori a squadra
Angled lockshields

0467 0457

Detentori reverse
Reverse lockshields

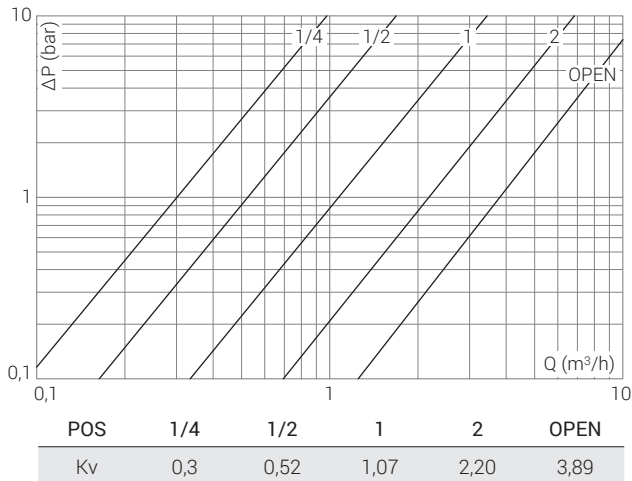

0464 0454


Detentori via dritta
Straight lockshields

0460 0458

Detentori attacco verticale
Vertical connection lockshields


0459 0468

Double angled lockshields

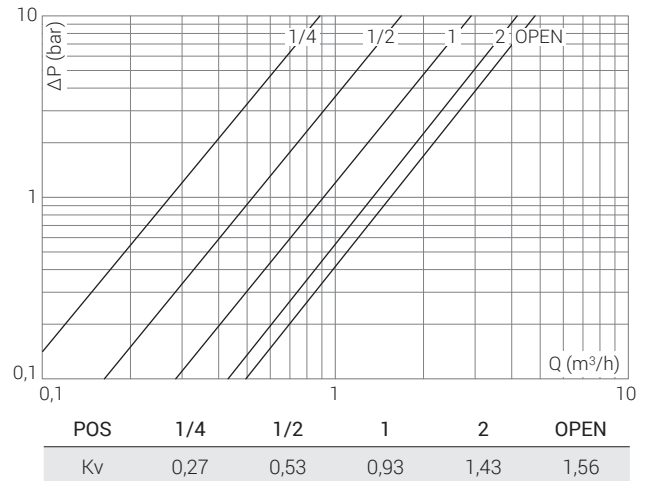


Istruzioni Instructions

Canapa - PTFE (Teflon)
Hemp - PTFE (Teflon)

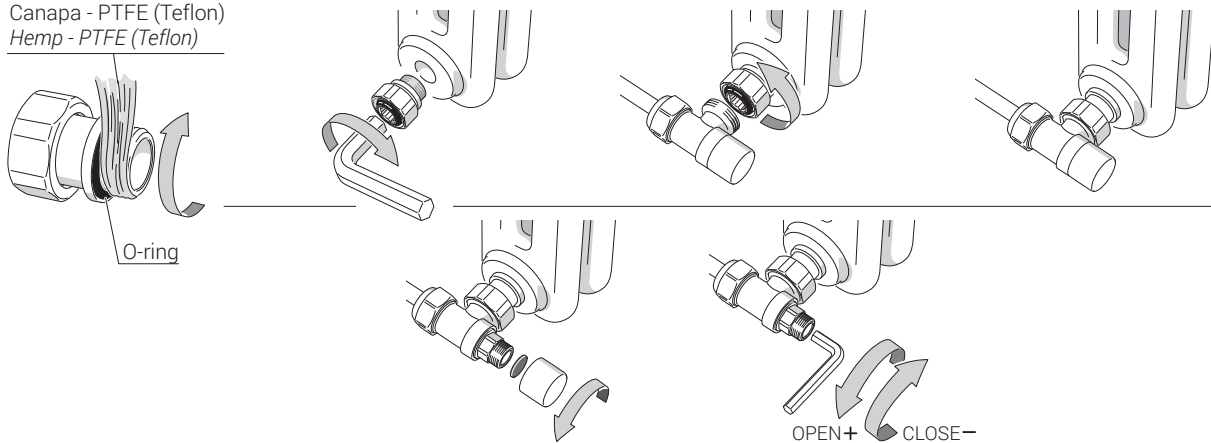


Installazione raccordi Connection installation


Art. 0481

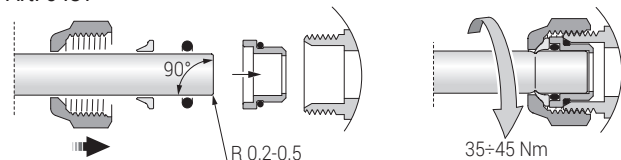

Art. 0483

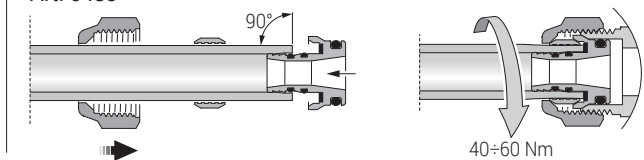


0463




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	61	23	55
1/2"	24x19*	61	23	55

0464




G	F	H	L
3/8"	24x19*	44	84
1/2"	24x19*	44	84

0460

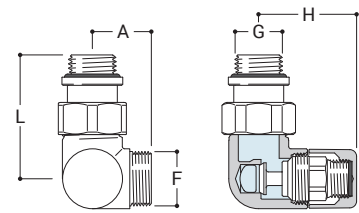


G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	43	26	55
1/2"	24x19*	43	26	55

0467




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	44	29	55
1/2"	24x19*	44	29	55

0459

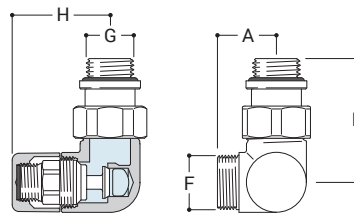


G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	43	26	55
1/2"	24x19*	43	26	55

0453




G	H	A	L
3/8"	61	23	55
1/2"	61	23	55

0454




G	H	L
3/8"	44	84
1/2"	44	84

0458




G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0468

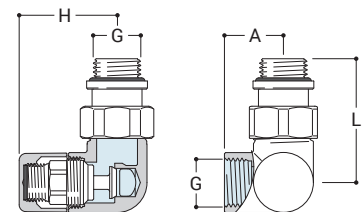

G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0457



G	H	A	L
1/2"	44	29	55

* = 3/4" E



0481

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring.

Copper tube connection with O-ring seal.



0483

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



E481 EUROCONO

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring

Copper tube connection with O-ring seal.



E483 EUROCONO

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



0301

Adattatore 1/2" F x 24/19 F

Adaptor 1/2" F x 24/19 F.



0027

Prolunga per valvole (30 mm).

Extension for radiator valves (30 mm)



0030

Eccentrico per radiatori.

Cam for radiators.



0402

Codolo telescopico

Telescopic tailpiece



0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.

1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.



0490

Rosetta

Wall plate



0491

Kit copritubo tondo (2 pezzi).

Round pipe cover set (2 pcs).



A491

Kit di collegamento con rosoni tondi (2 pezzi), ø 15 mm, lunghezza 150 mm x 1/2".

Round connection set (2 pcs), ø 15 mm, length 150 mm x 1/2"