



DS-EL02-01

VALVOLE MANUALI

Manual radiator valves

Serie Elite

Valvole manuali utilizzabili per l'intercettazione dei fluidi negli impianti di riscaldamento. Tutte le valvole sono dotate di codolo con autotenuta in gomma per facilitare l'installazione.

Manual radiator valves for the interception of fluids in heating systems. All the valves are equipped with a tailpiece with rubber self-sealing to facilitate the installation.

ART. 0315 0316

Valvole manuali attacco per tubo rame e multistrato
Manual radiator valves, connection for copper and multilayer tubes

ART. 0305 0306

Valvole manuali attacco per tubo ferro
Manual radiator valves, iron tube connection



Valvole a squadra
Angled radiator valves

Valvole via diritta
Straight radiator valves



PRESTAZIONI

Fluidi d'impiego	Acqua, soluzioni glicolate
Percentuale di glicole max	30%
Max pressione d'esercizio	10 bar
Max Temp. d'esercizio	100°C

PERFORMANCE

<i>Employed fluids</i>	<i>Water, antifreeze solutions</i>
<i>Max. percentage of glycol</i>	<i>30%</i>
<i>Max working pressure</i>	<i>10 bar</i>
<i>Max working temperature</i>	<i>100°C</i>

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE


Corpo	Ottone stampato: CW617N UNI EN 12165
Calotta	
Componenti interni	Ottone trafilato: CW614N UNI EN 12164
Volantino	
Elementi di tenuta	Gomma EPDM PEROX

MATERIALS AND TECHNICAL FEATURES

<i>Body</i>	<i>Pressed brass: CW617N UNI EN 12165</i>
<i>Nut</i>	
<i>Inside components</i>	<i>Extruded brass: CW614N UNI EN 12164</i>
<i>Handwheel</i>	
<i>Seal elements</i>	<i>EPDM PEROX rubber</i>


Diagrammi *Diagrams*

0315 0305 Valvole a squadra
Angled radiator valves

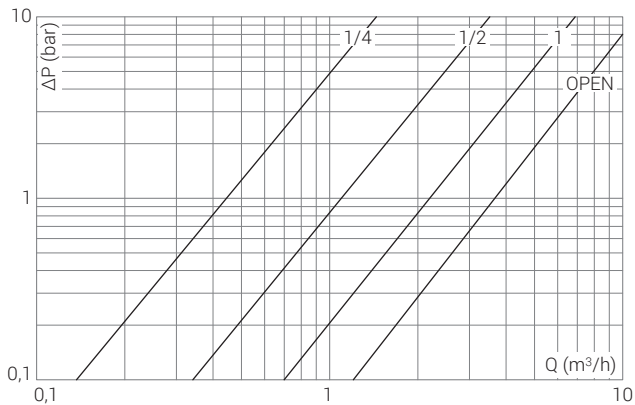

POS	1/4	1/2	1	OPEN
Kv	0,46	1,13	2,21	3,83


0316 0306 Valvole via diretta
Straight radiator valves

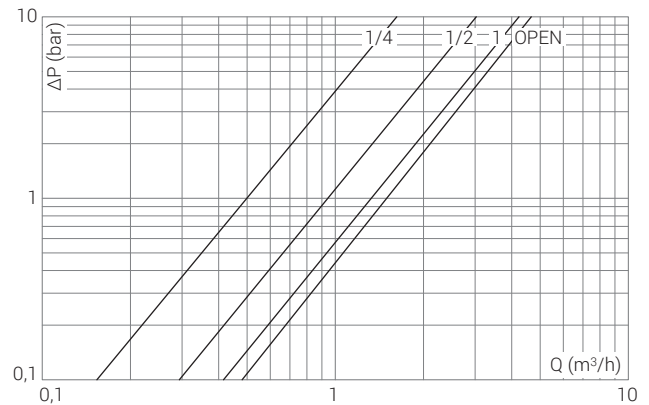

POS	1/4	1/2	1	OPEN
Kv	0,50	0,92	1,41	1,54



Istruzioni *Instructions*

Canapa - PTFE (Teflon)
Hemp - PTFE (Teflon)


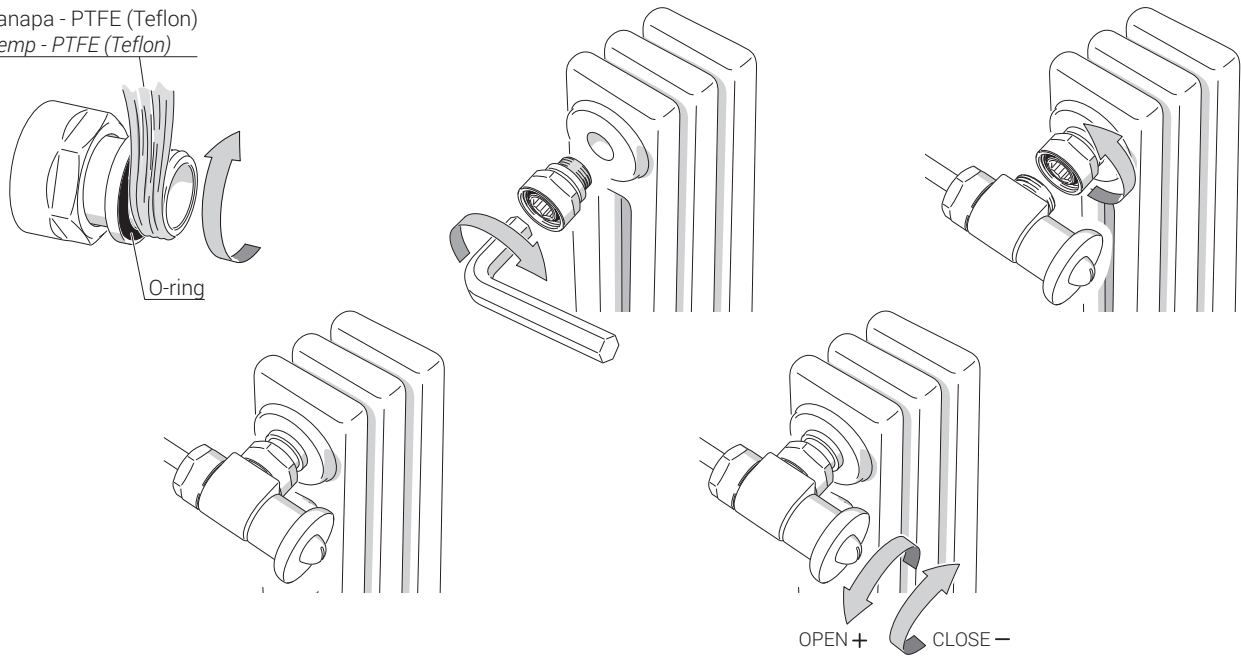


Installazione raccordi *Connection installation*

Art. 0381

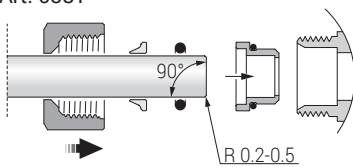


Art. 0383




Disegni *Drawings*

0315




G	F	H	A	L
3/8"	24x19	84	26	55
1/2"	24x19	84	26	55

0316




G	F	H	L
3/8"	24x19	64	84
1/2"	24x19	64	84

0305



G	H	A	L
3/8"	87	29	55
1/2"	87	29	55

0306



G	H	L
3/8"	64	84
1/2"	64	84



0381

Raccordo per tubo rame a tenuta O-Ring.

Copper tube connection with O-ring seal.



0383

Raccordo per tubo multistrato.

Multilayer tube connection.



0301

Adattatore 1/2" F x 24/19 F

Adaptor 1/2" F x 24/19 F.



0027

Prolunga per valvole (30 mm).

Extension for radiator valves (30 mm)



0030

Eccentrico per radiatori.

Cam for radiators.



0302

Codolo telescopico

Telescopic tailpiece



0031

Raccordo 1/2" con tubo saldato ø 15 mm.

1/2" connection with welded pipe ø 15 mm.



0490

Rosetta

Wall plate



0491

Kit copritubo tondo (2 pezzi).

Round pipe cover set (2 pcs).



A491

Kit di collegamento con rosoni tonde (2 pezzi), ø 15 mm, lunghezza 150 mm x 1/2".

Round connection set (2 pcs), ø 15 mm, length 150 mm x 1/2"