



DS-VC02-01

ВЕНТИЛЯ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ *HANDVENTILE*

Серия/*Serie* Victoria

Вентили проходные с ручной регулировкой используются в качестве регулировочного элемента подачи теплоносителя в системах отопления. Все типы вентилей оснащены герметичными прокладками для облегчения монтажа.

Handventile für die Regelung des Durchflussmenges in Heizungssystemen. Alle heizkörperventile sind mit einem Endstück mit Gummi-Selbstdichtung ausgestattet, um die Installation zu erleichtern.

ART. 0330 0331

Вентили ручной регулировки, соединения для медных или многослойных труб.
Handventile für Kupfer und Mehrschichtverbundrohre.

ART. 0332 0333

Вентили ручной регулировки, соединение для железных труб
Handventile mit Anschluss für Eisenrohr.



Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform



Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

LEISTUNGEN


Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	
Гайка	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Маховик регулировки	
Внутренние механизмы	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Körper	
Mutter	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Handrad	
Innere Komponente	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

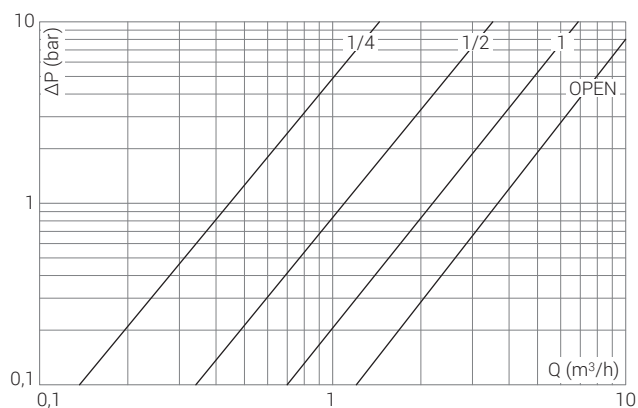Диаграммы Diagramme**0330 0332**Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform


POS	1/4	1/2	1	OPEN
Kv	0,46	1,13	2,21	3,83

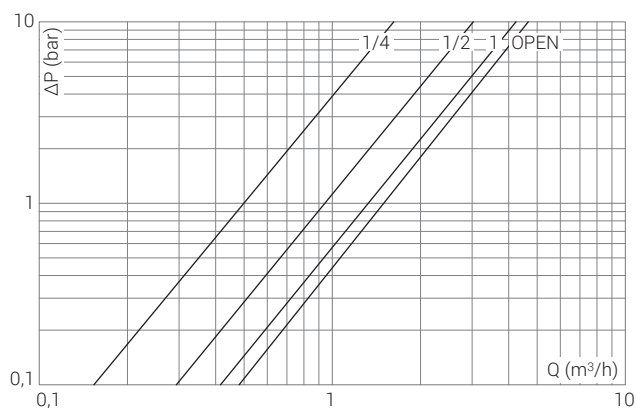0331 0333Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform


POS	1/4	1/2	1	OPEN
Kv	0,50	0,92	1,41	1,54

Рисунки Zeichnungen

Льняная пакля - PTFE (Тефлон)
Hanf - PTFE (Teflon)

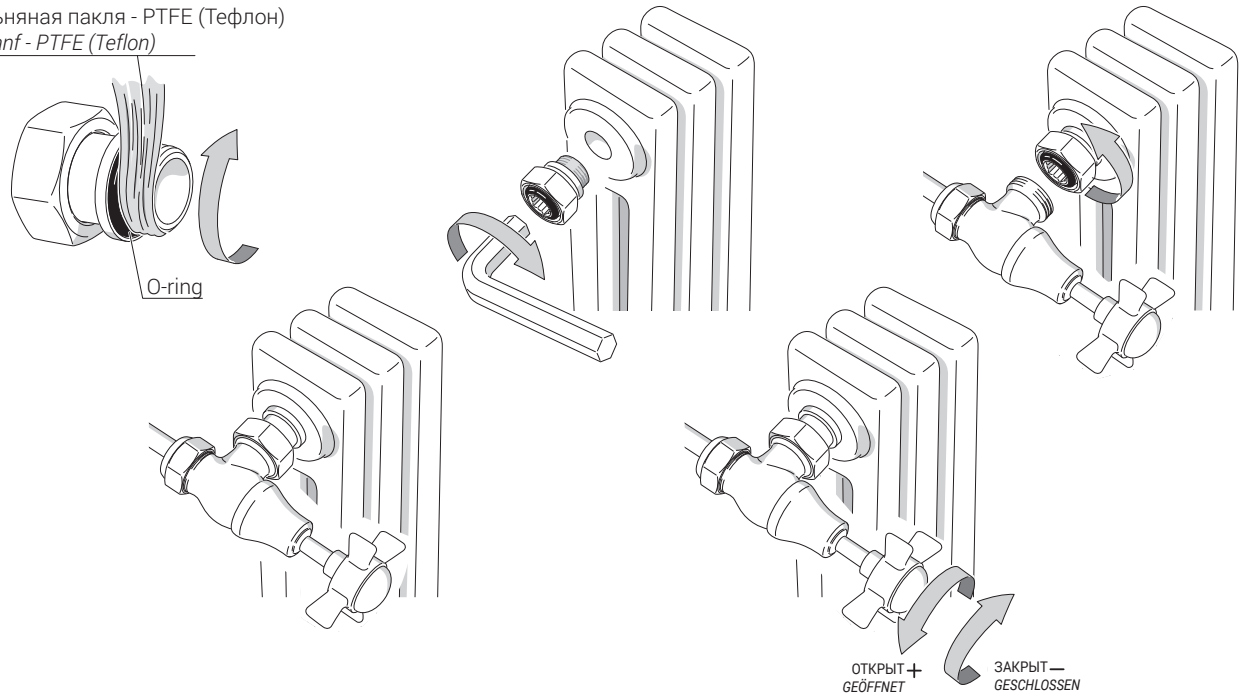


Монтаж соединительных фитингов Einbau von Klemmverschraubungen

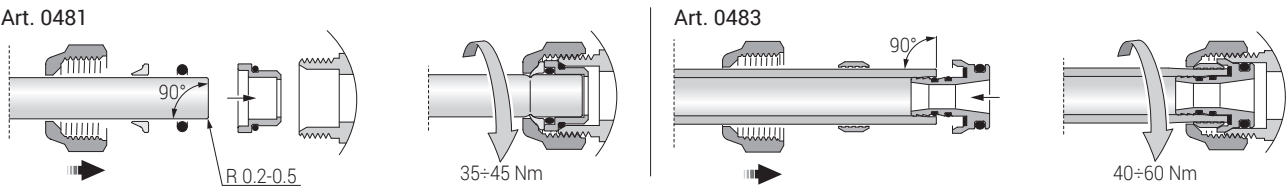


Рисунки Zeichnungen


0330

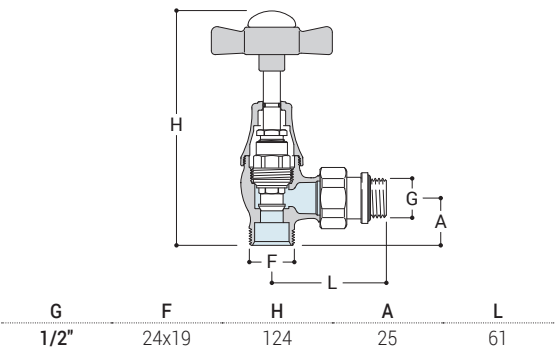


0331

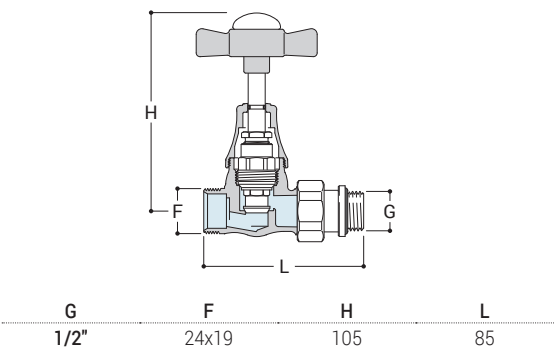

0332

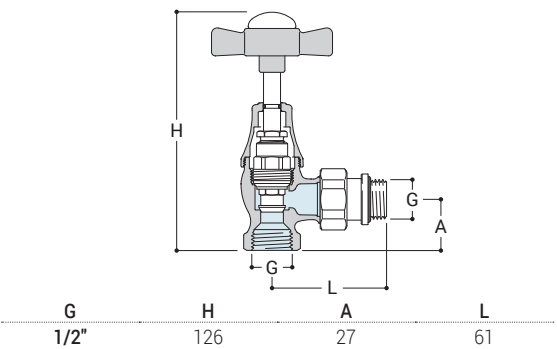

0333

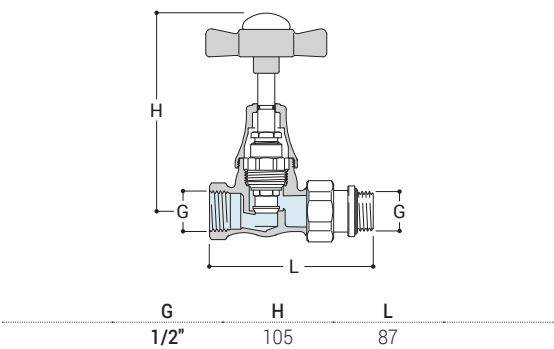



0481

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



0483

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



0301

Адаптер (переходник) 1/2" F
x 24/19 F.

Adapter 1/2"IG x 24/19 IG.



0027

Удлинитель для вентиля
(30 mm).

Ventilverlängerung (30 MM).



0030

Эксцентрик для
радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.



0402

Удлинитель телескопический
с накидной гайкой.

Ausgleichstülle.



0031

Трубка для подключения
радиатора, Ø 15x1.0 с наружной
резьбой R 1/2x15, латунь.

*Verschraubung 1/2" mit ø 15
MM geschweißtem Rohr.*



0490

Круглый отражатель для
трубы.

Abdeckrosette



0491

Маскировочный комплект
для труб с круглыми
глубокими отражателями.

*Rohr-Abdeckungsset mit
rundem Bausatz (2 Stk.)*



A491

Комплект трубок для
подключения радиатора Ø
15 x 1.0 с наружной резьбой
R 1/2" x 15 и круглыми
глубокими отражателями.

*Verbindungsset mit
Abdeckungsrosetten mit
rundem Bausatz (2 STK), Rohre
ø 15, Länge 150 MM x 1/2"*