



DS-UN02-01

ВЕНТИЛЯ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ HANDVENTILE

Серия/Serie Universal

Вентили проходные с ручной регулировкой используются в качестве регулировочного элемента подачи теплоносителя в системах отопления. Все типы вентилей оснащены герметичными прокладками для облегчения монтажа, за исключением изделий с обозначением в артикуле "A", которые поставляются без герметичной прокладки.

Handventile für die Regelung der Durchflussmenge in Heizungssystemen. Alle heizkörperventile sind mit einem Endstück mit Gummi-Selbstdichtung ausgestattet, um die Installation zu erleichtern; Mit Ausnahme von Heizkörperventilen mit Artikelnummer beginnend mit "A", die keine Selbstdichtung haben.

0565 0566
A565 A566

Вентили ручной регулировки, соединения для медных, пластиковых или многослойных труб.

Handventile für Kupfer- Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre.

0525 0526
A525 A526

Вентили ручной регулировки, соединения для железных труб
Handventile mit Anschluss für Eisenrohr.



Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform

Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Гайка	
Внутренние механизмы	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Маховик регулировки	ABS
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX


LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100°C

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Körper	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Mutter	
Innere Komponente	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Handrad	ABS
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

Инструкции Anleitungen


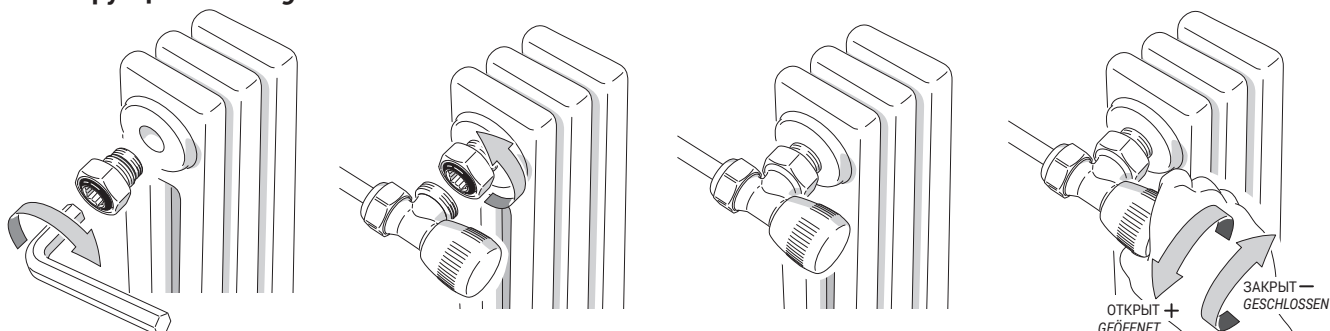


Монтаж соединительных фитингов Einbau von Klemmverschraubungen


Art. 0280

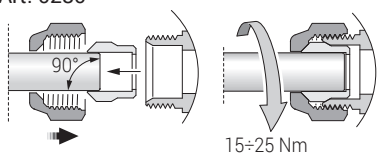

Art. 0281 - E281




Art. 0282 - 0283 - E283

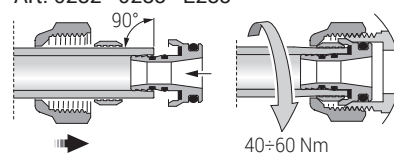


Рисунки Zeichnungen

0565




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	64	20	47
1/2"	24x19*	67	23	52

0566




G	F	H	L
3/8"	24x19*	50	81
1/2"	24x19*	50	81

0525



G	H	A	L
3/8"	64	20	47
1/2"	67	23	52
3/4" (A525)	78	26	60


0526




G	H	L
3/8"	50	81
1/2"	50	81
3/4" (A526)	60	95

* = 1/2" - 3/4" E


3/8" 0565 0525
 Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform

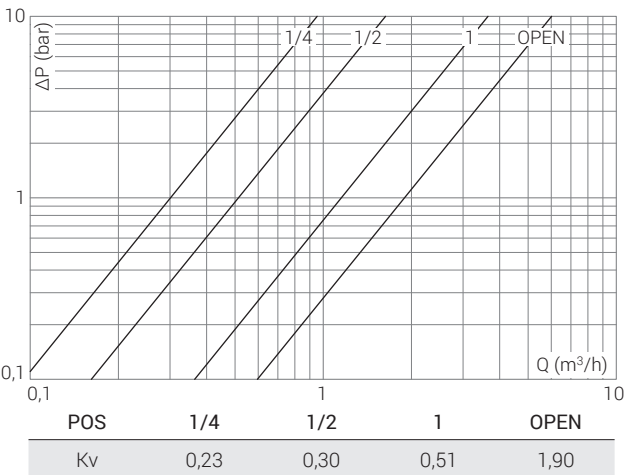


1/2" 0565 0525
 Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform

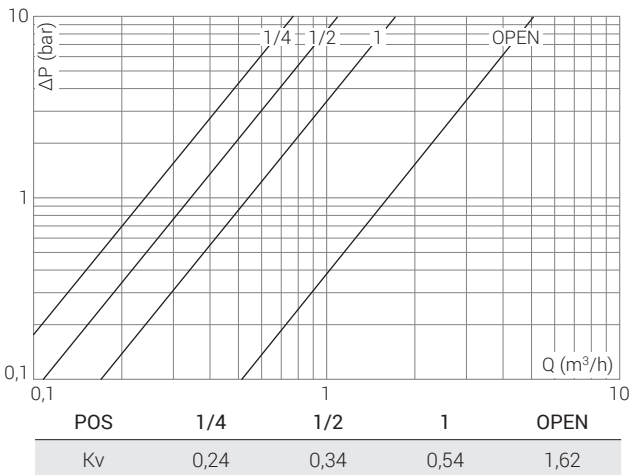


3/4" 0525
 Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform

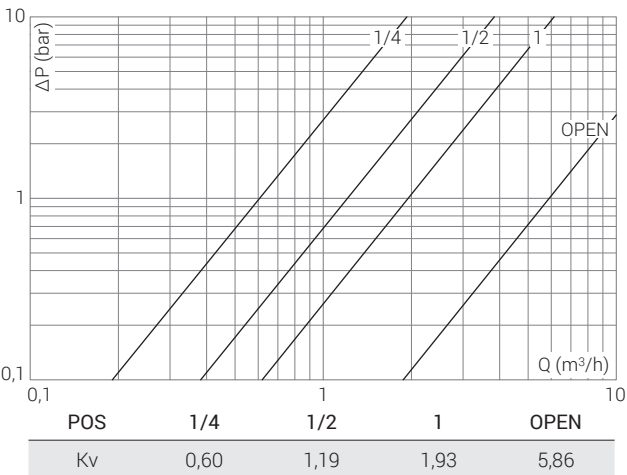


3/8" 0566 0526
 Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform

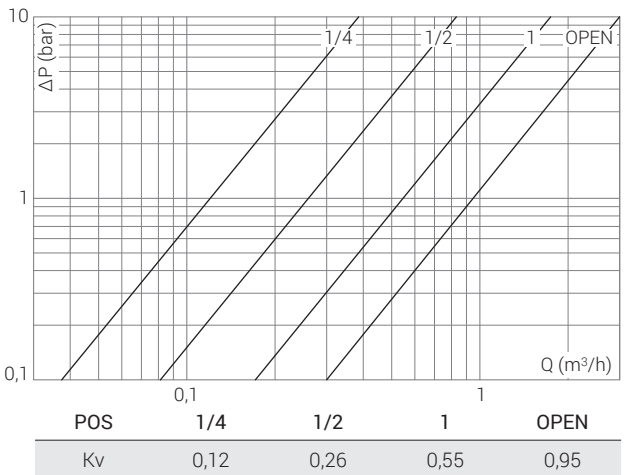

1/2" 0566 0526
 Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform

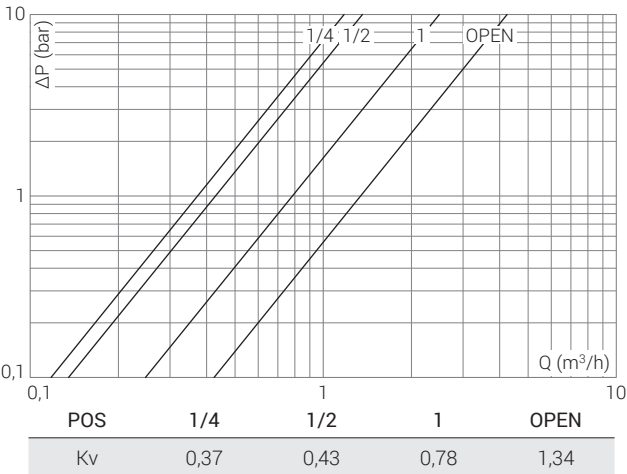

3/4" 0526
 Вентили прямые
Heizkörperventile, Durchgangsform

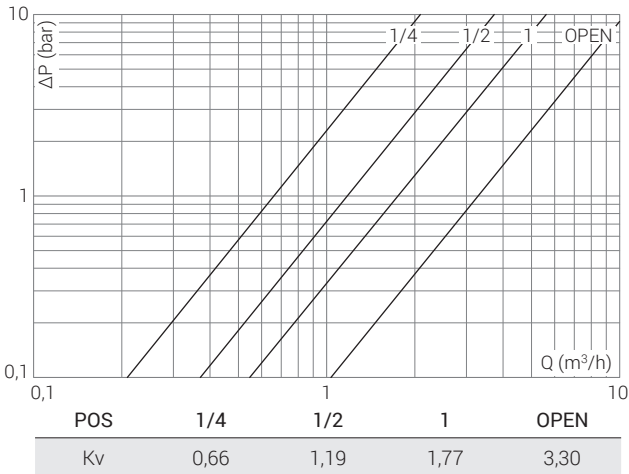



0280

Фитинг для медной трубы,
герметичный PTFE.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit PTFE Dichtung.*



0281

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



0282

Компрессионный фитинг
для пластмассовой трубы.

*Klemmverschraubung für
Kunststoffrohr.*



0283

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



E281

ЕВРОКОНУС
EUROKONUS

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



E283

ЕВРОКОНУС
EUROKONUS

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



0024

Адаптер (переходник) 1/2" F
x 24/19 F.

Adapter 1/2"IG x 24/19 IG.



0027

Удлинитель для вентиля
(30 mm).

Ventilverlängerung (30 MM).



0029

Эксцентрик для
радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.



R029

Эксцентрик для радиаторов
с накидной гайкой.

*S-Anschluss für Heizkörper mit
Überwurfmutter.*



0028

Хвостовик длинный для
центровки радиатора.

*Lang-Rohrstutzen, für
Anpassung zum Heizkörper.*



0009

Удлинитель телескопический
с накидной гайкой.

Ausgleichstülle.



0031

Трубка для подключения
радиатора, Ø 15x1.0 с наружной
резьбой R 1/2x15, латунь.

*Verschraubung 1/2" mit Ø 15
MM geschweißtem Rohr.*



0490

Круглый отражатель для
трубы.

Abdeckrosette